

BOCA CONCRETO PERU S.A.C.



BROCHURE CORPORATIVO





NOSOTROS

CALIDAD Y EXPERIENCIA EN CONCRETO

QUIENES SOMOS

Somos una empresa peruana e independiente que se desarrolla en el sector de la construcción, brindando el servicio de producción y colocación de concreto premezclado en proyectos de edificaciones de Lima metropolitana.

Especializado en diseños de mezcla de concreto debido a que se cuenta con laboratorio equipado dentro de las instalaciones de nuestra planta de producción.

Nuestro equipo de profesionales aplica su amplia experiencia, conocimientos y valores en cada uno de nuestras obras, esto lo convierte en nuestro respaldo para poder garantizar la calidad de nuestro trabajo.

MISIÓN

- **Orientados a satisfacer a todos y cada uno de nuestros clientes con la mejor atención y solución a sus necesidades.**
- **Contribuir con el desarrollo de la construcción preservando el medio ambiente, mantener nuestro compromiso de servicio con honestidad, formalidad, empeño y calidad en todos nuestros productos.**

VISIÓN

- **Ser su mejor opción en soluciones de concreto premezclado contribuyendo en la construcción de sus proyectos.**
- **Promover y profesionalizar la industria del concreto premezclado con productos y proveedores que forman parte integral de esta industria.**



SERVICIOS

TODO UN EQUIPO TECNICO A TU SERVICIO

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CONCRETO

Nuestra producción de concreto es controlado por un sistema automático desde una cabina de control por nuestros operadores de planta siguiendo un proceso el cual es el siguiente:



1. Abastecimiento de agregados en la tolva de agregados, silo de cemento y tanque de aditivo (dependiendo del diseño solicitado).

2. Carga de balanzas (siempre y cuando se tenga abastecido la tolva , silo de cemento y tanque de aditivo) .


3. Desplazamientos de agregados , cemento y aditivo simultáneamente a través de una faja , gusano y manguera de (3/4")

4. Carga mediante el chute de descarga hacia el mixer estacionado en zona de carguío

5. Visualización del producto en zona de regulación mediante un técnico de calidad del concreto.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN PLANTA Y OBRA

El sistema se basa en lo que hemos dominado el **CIRCULO DE LA CALIDAD**, implementado para disminuir y controlar las fuentes de variación en el resultado de resistencia a la compresión del concreto.

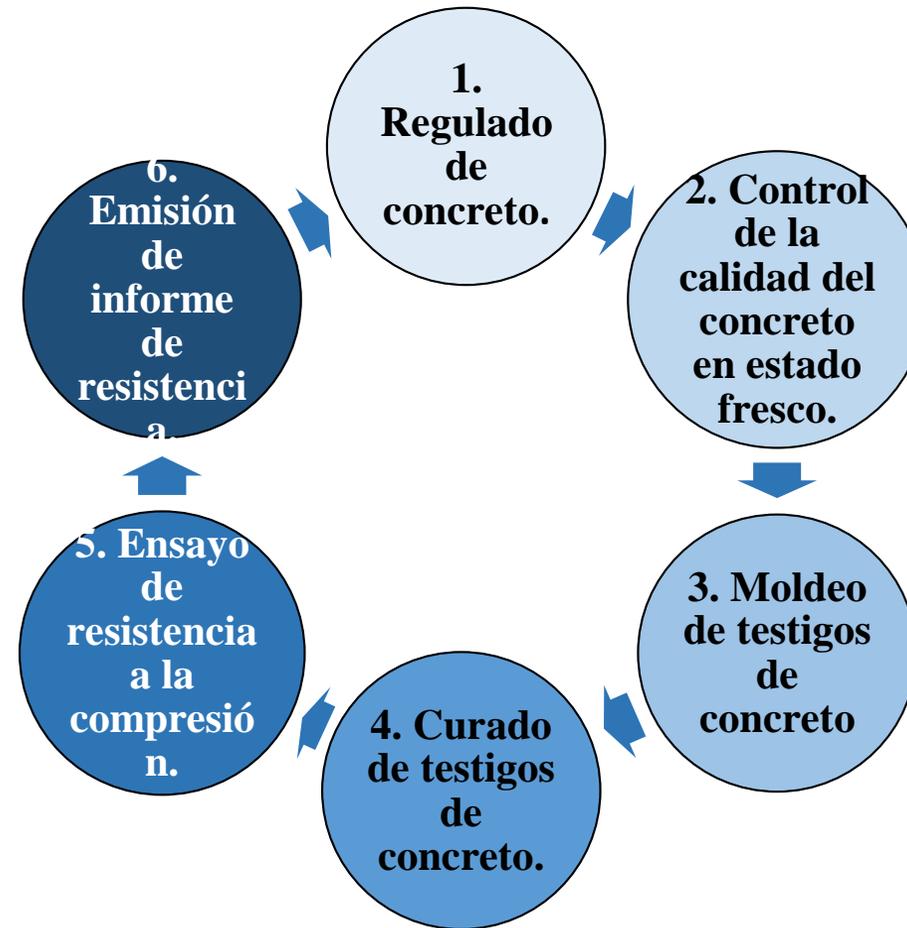

1. REGULADO DE CONCRETO

- **El concreto premezclado tiene un adecuado control de calidad, mayor velocidad de colocación, y reduce el costo de la mano de obra.**
- **En nuestra planta los expertos pueden modificar las propiedades del concreto mediante el uso de innovadoras mezclas químicas, dependiendo del tipo de aplicación y los requerimientos de las obras, se diseñan concretos especiales a la necesidad del cliente.**



CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO.



1. APARIENCIA DEL CONCRETO



2. ENSAYO DE ASENTAMIENTO



3. ELABORACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO



4. VERIFICACIÓN DEL SLUMP SOLICITADO DEL CONCRETO

3. CONTROL DE LA CALIDAD EN ESTADO ENDURECIDO.



1. ROTULADO DE PROBETAS



2. CURADO DE PROBETAS



3. PROBETAS EN PROCESO DE CURADO



4. IDENTIFICACION DE PROBETAS PARA SU RESPECTIVA ROTURA

5. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION.

La concretera boca dentro de sus servicios, pone a disposición de nuestros clientes los ensayos para medir la resistencia a la compresión del concreto que utilizamos para cada obra.



**CALIBRACIÓN DE
PRENSA HIDRÁULICA**



**ENSAYO DE RESISTENCIA
A COMPRESIÓN**



**ENSAYOS DE ROTURAS
DE PROBETAS A 7 Y 28
DIAS**



**CONTAMOS CON UNA
PRENSA AUTOMÁTICA.**



¿ SABIAS QUE ?

**LA RESISTENCIA QUE
ELIGES AL PEDIR TU
CONCRETO, SE OBTIENE
HASTA LOS 28 DIAS.**

CONCEPTOS BASICOS DEL CONCRETO:

➤ ELABORACIÓN DE ESPECIMENES

PLANTA DE PRODUCCION



EQUIPOS:

- MOLDES CILINDRICOS.
- VARILLA DE COMPACTACIÓN.
- MAZO.
- EQUIPO AUXILIAR.

OBRA



➤ PRUEBA DE ASENTAMIENTO

1. Obtener la muestra del concreto en estado fresco.

2. El cono de revenimiento humedecido, colocado a plomo sobre una superficie plana y solida, se debe de llenar en tres capas aproximadamente de igual volumen

3. A cada capa se le aplican 25 golpes con la varilla, en las dos capas superiores se debe penetrar alrededor de 2 cm, a la capa inmediata inferior.

6. El cono de revenimiento vacío se coloca junto al concreto asentado para medir el revenimiento.

5. Se retira el cono lenta y verticalmente, hasta que el concreto se desploma o se asienta hasta alcanzar una nueva altura.

4. Luego del varillado la ultima capa se enrasa con la varilla a modo de rodamiento y se limpia lo sobrante de alrededor del cono.

7. El revenimiento es la distancia vertical entre la parte superior del cono hasta el punto mas alto del concreto desplazado.



Paso 5



Paso 6 y 7

EL TRABAJAR EN EQUIPO DIVIDE EL TRABAJO Y MULTIPLICA LOS RESULTADOS.



VEN Y TRABAJA CON NOSOTROS



ALTA CALIDAD Y GRAN FLOTA DE MIXER



**CONTAMOS CON SERVICIO DE BOMBEO
(BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIAS)**



ESTAMOS TRABAJANDO CON OBRAS COMO :

➤ CONSTRUCTORA CINCO ESTRELLAS SAC (SURCO)



➤ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CAMZA (LA VICTORIA)



➤ CONSTRUCTORA LATINA ESTUDIOS Y PROYECTOS
(CALLAO)



➤ CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO (CALLAO)



- LOSAS INDUSTRIALES - PAVIMENTOS, VEREDAS, ETC EN VILLA EL SALVADOR Y SUS ALREDEDORES.



BOCA CONCRETO PERU S.A.C.

RUC: 20448861113

LABORATORIO@CONCRETERABOCA.COM.PE

WWW.CONCRETERABOCA.COM.PE

VENTAS@CONCRETERABOCA.COM.PE

VENTAS OFICINA : (01-714-9805)

ATENCION AL CLIENTE : 945968039

ASESOR COMERCIAL : 945968575

ASESOR COMERCIAL : 945968416

ASESOR COMERCIAL : 945968090

recaudadora de la empresa BOCA CONCRETO PERU S.A.C. son:

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DE CUENTA CORRIENTE	CCI	MONEDA
	193-2561218-0-87	002-19300256121808714	SOLES

Validez de la cotización por 15 días - Forma de Pago por adelantado - En caso no figure pagado el pedido no se atenderá, **enviar su constancia al siguiente correo ventas@concreteraboca.com.pe**

PLANTA VILLA EL SALVADOR – AV. EL SOL CON CALLE 4 MZ D LOTE 1 COOP. LAS VERTIENTES - VILLA EL SALVADOR - LIMA.

PLANTA CERCADO DE LIMA – AV. MAQUINARIAS 2759 CON AV. UNIVERSITARIA – LIMA CERCADO.

FACEBOOK: CONCRETERA BOCA